

Hamlet

WIRELESS MINI KEYBOARD

Mini Keyboard RF 2.4GHz +
Touchpad + Laser Pointer



MANUALE UTENTE
XRFKEYPADLP

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al

termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS 2002/95/CE, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalle direttive R&TTE 1999/5/EC per i seguenti standard:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009

EN 62311: 2008

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04

EN 301 489-17 V2.1.1: 2009-05

EN 300 440 V1.7.1: 2008-10

CE Mark Warning

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

Marchi commerciali

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

Variazioni

La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso.

I contenuti, le specifiche tecniche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

1 – Introduzione

1.1 Presentazione

Hamlet Wireless Mini Keyboard è un dispositivo portatile estremamente funzionale dotato di ricevitore RF con interfaccia USB. Consente di avere una mini tastiera QWERTY con tecnologia wireless a 2,4 GHz, un comodo touchpad integrato e un puntatore laser, tutto in un solo prodotto. Hamlet Wireless Mini Keyboard prevede non solo i normali tasti di una tastiera, ma anche alcuni tasti multimediali dedicati.


1.2 Specifiche

- Raggio di copertura wireless: fino a 10 metri
- Potenza di trasmissione: +4db Max
- Tensione di funzionamento: 3.3V
- Corrente di funzionamento: <80mA
- Corrente di carica: <300mA
- Corrente di stand-by: <1mA
- Dimensioni: 151 x 59 x 12,5 mm
- Peso: 104 g
- SO supportati: Windows, Mac, Linux, iOS, Android

1.3 Contenuto della scatola

- Wireless Mini Keyboard
- Ricevitore RF USB
- Cavo mini USB
- Manuale utente

1.4 Presentazione del prodotto

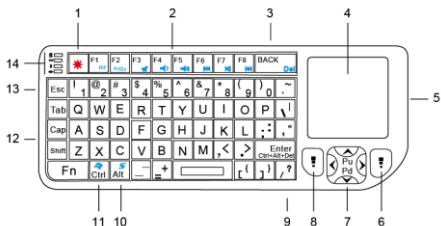

1. Pulsante attivazione retroilluminazione
2. Tasti funzione/multimediali di controllo
3. Alloggiamento ricevitore RF con interfaccia USB
4. Touchpad
5. Puntatore laser
6. Tasto destro del mouse
7. Tasti direzionali
8. Tasto sinistro del mouse
9. Pulsante di funzionamento del puntatore laser
10. Tasto "Start"
11. Tasto rotazione orizzontale/verticale del touchpad
12. Porta USB per la ricarica
13. Interruttore ON/OFF
14. Indicatori LED

2 – Funzionamento del dispositivo

2.1 Connessione del ricevitore

Per connettere il ricevitore, estrarlo dalla Wireless Mini Keyboard e inserirlo in un dispositivo dotato di interfaccia USB standard. Una volta collegato, posizionare l'interruttore su "ON" per stabilire la connessione tra il dispositivo collegato al ricevitore e la vostra Wireless Mini Keyboard.

2.2 Retroilluminazione

Una volta stabilita la connessione tra la Wireless Mini Keyboard e il dispositivo collegato al ricevitore, la retroilluminazione dei tasti si attiva automaticamente solo per tre secondi, per preservare la durata della batteria. È possibile attivarlo manualmente premendo il tasto della retroilluminazione sulla tastiera.

2.3 Funzione di auto spegnimento

La tastiera dispone di una funzione di auto stand-by che si attiva in seguito a un periodo di inattività. Per riattivare la Wireless Mini Keyboard sarà sufficiente premere un tasto qualsiasi della tastiera.

2.4 Ricaricare il dispositivo

Quando l'indicatore LED della batteria inizia a lampeggiare, è necessario ricaricarla. Per ricaricare la Wireless Mini Keyboard è necessario collegare il cavo di alimentazione mini USB in dotazione.

Durante la carica è comunque possibile continuare a utilizzare il dispositivo. Quando la carica è completa scollegare il cavo di alimentazione.

2.5 Puntatore laser

Per utilizzare il puntatore laser è sufficiente tenere premuto il pulsante di funzionamento del puntatore laser e orientare la tastiera nella direzione desiderata. Per spegnere il laser basta rilasciare il pulsante di funzionamento del puntatore laser.



ATTENZIONE! SORGENTE LASER

Evitare l'esposizione diretta degli occhi.
Non fissare il raggio laser.

3 – Risoluzione dei problemi

L'unità non risponde

Verificare che il dispositivo sia acceso e che la batteria sia sufficientemente carica.

Impossibile stabilire una connessione tra la tastiera e il ricevitore

Il ricevitore wireless potrebbe non essere stato inserito in modo corretto, provare a scollegarlo e ricollegarlo nuovamente.

Potrebbe verificarsi un'interferenza con un altro dispositivo: tenere premuto per dieci secondi i tasti Fn+F1(RF) per riconnettere l'unità su un nuovo canale.

Il puntatore del mouse non risponde correttamente

Potrebbe essere necessario avvicinarsi al ricevitore in quanto la distanza potrebbe eccedere il raggio di copertura wireless.